
Ручной привод для регулирующих клапанов




Фиг. 93.00....

- с маховиком
  - ø 150
  - ø 225
  - ø 300



Стр. 2

Ручной привод для регулирующих клапанов

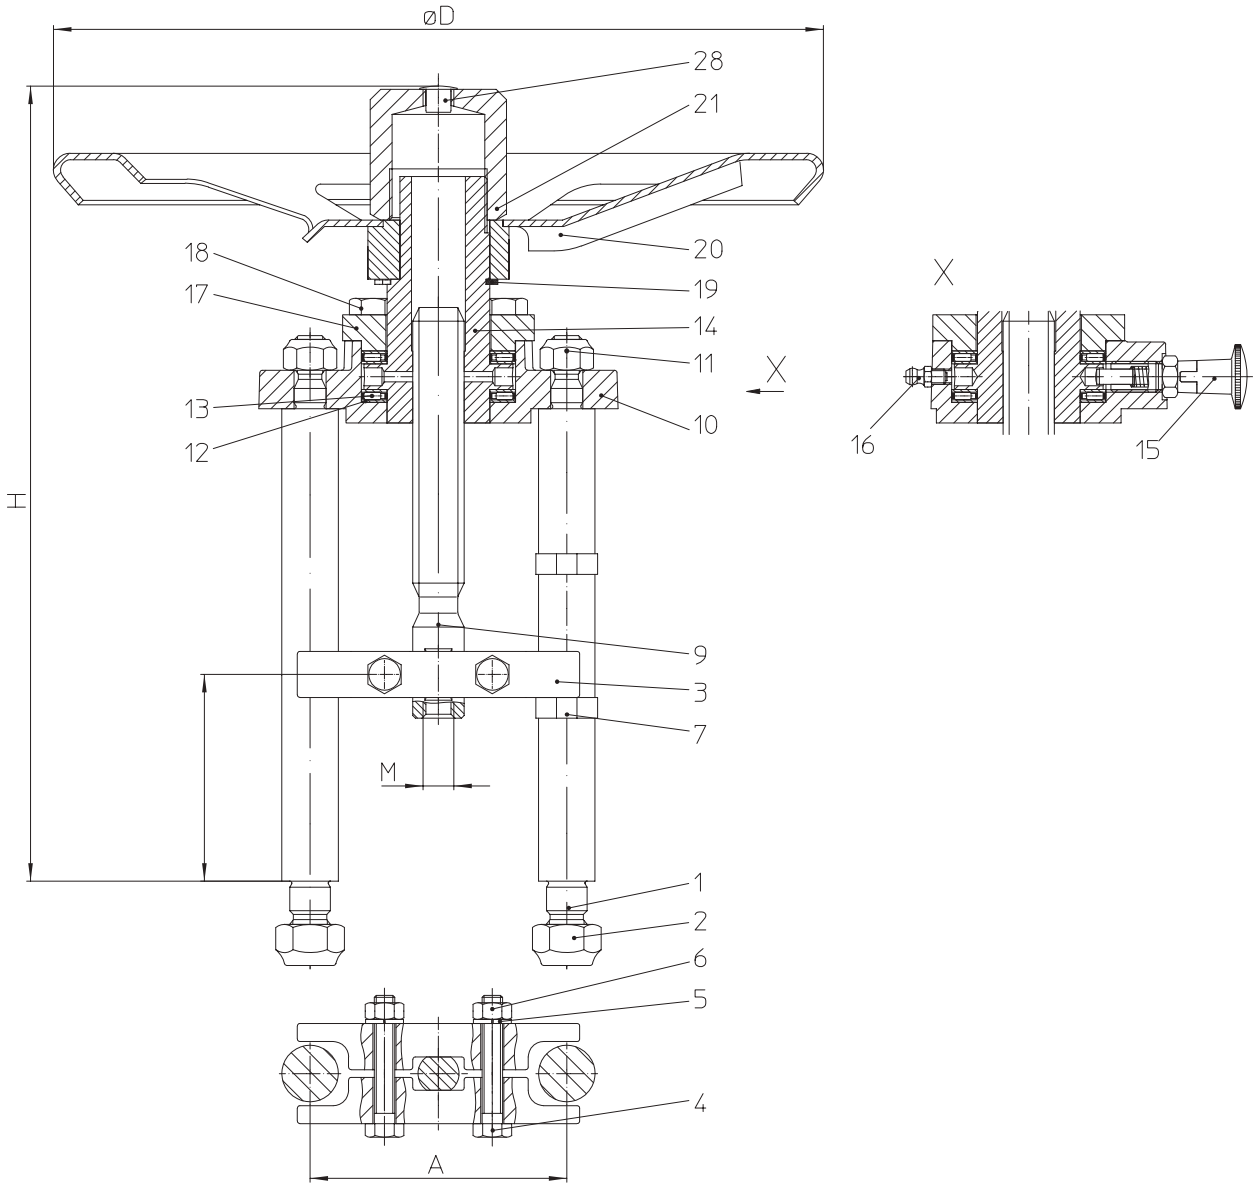

Ручной привод защищается от самостоятельного поворачивания фиксатором (15). Перед задействованием ручного привода необходимо его разблокировать, удалив фиксатор. Смазка производится через пресс-масленку (16).

Дет.	Обозначение	Материал
1	Распорная стойка	X20Cr13+QT, 1.4021+QT
2	Шестигранные гайки	8-A3B
3	Клемная колодка	EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT
4	Винт с шестигранной головкой	8.8-A4G
5	Пружинная шайба	FSt-A4G
6	Шестигранные гайки	8-A4G
7	Индикатор хода	St
9	Приводной шпиндель	X20Cr13+QT, 1.4021+QT
10	Поперечина HNV	EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT
11	Шестигранные гайки	8-A4G
12	Осевая шайба	St
13	Осевой игольный венец	St
14	Резьбовая втулка	CuZn35Ni3Mn2AlPb-R490, CW710R-R490
15	Фиксатор	St/Cu
16	Пресс-масленка	5.8-A4G
17	Крышка HNV	X20Cr13+QT, 1.4021+QT
18	Винт с шестигранной головкой	8.8-A4G
19	Стопорное кольцо	FST
20	Маховиком	EN-JL1040, EN-GJL-250
21	Защитный колпак	11SMn30+C, 1.0715+C
28	Verschlusskappe	PE-WEICH

Распределение клапанов

Фигура	9300002001	9300000001	9300100001	9300200001	9300210011	9300211011	9300211041	9300201051
M (соединительная резьба)	M 10	M 12	M 12	M 12	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16
Выступ шпинделя (мм) (мм)	83	83	83	83	83	83	83	83
Установка на клапан	470 / 405 440/445 450	460 471 [1] / 441/446 451	460 470 471 / 441/446 451	460	405 440/445 450 / 471	470 / 450 (VT)	405 440/445 470/471 450 (M)	441 446 451 / 460 / 462 463
DN (Номинальный диаметр) [2]	15-32 / 15-50	15-32 / 15-50	40-65 / 65-100	80-125	65-100 / 80-100	80-100 / 125-150	125-150	125 - 150 / 150 - 250 / 200 - 250
Номинальнй ход макс. (мм) (мм)	20	20	30	50	30	30	65	65
Обороты / номинальный ход	5 (TR 16 x 4)	5 (TR 16x 4)	7,5 (TR 20 x 4)	12,5 (TR 20 x 4)	7,5 (TR 20 x 4)	7,5 (TR 20 x 4)	12,5 (TR 20 x 4)	16,25 (TR 20 x 4)
макс. доп. перестановочное усилие (кН)	12	18	18	18	25 / 40	40	40	35

Габаритные размеры и масса

Фигура		9300002001	9300000001	9300100001	9300200001	9300210011	9300211011	9300211041	9300201051
D	(мм)	150	150	225	300	300	300	300	300
H	(мм)	247	247	310	310	310	310	336	336
A	(мм)	100	100	100	100	100	100	100	100
Вес	(кг)	4	4	5	5	6	6	6,5	6,5

[1] макс. доп. перестановочное усилие: 12 кН

[2] для увеличенных номинальных диаметров: ручные приводы со штурвалом ø 400 по запросу

ARMATUREN

Техника с будущим.

качественное немецкое оборудование

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schloß Holte-Stukenbrock,

Тел. +49 (0)5207 / 994-0, Факс +49 (0)5207 / 994-158 или 159 Интернет: http://www.ari-armaturen.com E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com